

自動車用インフォテインメント/コンフォート機器用チップコイル(チップインダクタ) LQW18AS□□□□OZ□ 参考図

1. 適用範囲

当参考図は、チップコイル(チップインダクタ)LQW18AS_OZシリーズに適用します。

1.1 適用用途 :

- ・自動車用インフォテインメント/コンフォート機器 : カーナビ・カーオーディオといった特に人命に直接的にかかわらない自動車用機器で、かつ、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう特に法律上要求されていない機器に使用できる製品
- ・産業機器 : 基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
- ・医療機器 (GHTF Class C)*インプラント、手術・自動投与用途を除く : 国際分類クラスGHTF Class Cの医療機器で、かつ、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品
- ・医療機器 (GHTF Class A及びB) : 国際分類クラスGHTFでClass A及びClass Bで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
- ・民生機器 : 家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品

このシリーズは、カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器で使用するために設計されています。そのため、乗客の安全や車の駆動機能(例えばABS、エアバッグなど)のクリティカルな用途では使用しないでください。

1.2 適用外用途 :

乗客の安全や車の駆動機能(例えばABS、エアバッグなど)のクリティカルな用途、及び当参考図の「用途の限定」に書かれている用途。

万が一、適用外用途に記載の用途でご使用された場合、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

2. 品番の構成

(例)

LQ	W	18	A	S	1N6	J	0	Z	D
識別記号	構造	寸法(L×W)	用途および特性	分類	インダクタンス	許容差	性能	分類 Z : 車載	包装仕様コード D : テーピング品 *B : バラ品

*B : バラ品の対応もできます(テーピング状態 : ただしリールなしの製品をポリ袋に入れます)。

3. 品番および定格

使用温度範囲	−40°C~+125°C
保存温度範囲	−40°C~+125°C

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW18AS1N6J0ZD	1.6	J : ±5%	24	0.030	12500	700
	LQW18AS1N8J0ZD	1.8	J : ±5%	16	0.045	12500	700
	LQW18AS3N3G0ZD	3.3	G : ±2%	35	0.045	5900	700
	LQW18AS3N3J0ZD	3.3	J : ±5%	35	0.045	5900	700
	LQW18AS3N6G0ZD	3.6	G : ±2%	22	0.063	5900	700
	LQW18AS3N6J0ZD	3.6	J : ±5%	22	0.063	5900	700
	LQW18AS3N9G0ZD	3.9	G : ±2%	22	0.080	6900	700
	LQW18AS3N9J0ZD	3.9	J : ±5%	22	0.080	6900	700
	LQW18AS4N3G0ZD	4.3	G : ±2%	22	0.063	5900	700
	LQW18AS4N3J0ZD	4.3	J : ±5%	22	0.063	5900	700
	LQW18AS4N7G0ZD	4.7	G : ±2%	20	0.116	5800	700
	LQW18AS4N7J0ZD	4.7	J : ±5%	20	0.116	5800	700


貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW18AS5N1G0ZD	5.1	G : $\pm 2\%$	20	0.140	5700	700
	LQW18AS5N1J0ZD	5.1	J : $\pm 5\%$	20	0.140	5700	700
	LQW18AS5N6G0ZD	5.6	G : $\pm 2\%$	26	0.075	4760	700
	LQW18AS5N6J0ZD	5.6	J : $\pm 5\%$	26	0.075	4760	700
	LQW18AS6N8G0ZD	6.8	G : $\pm 2\%$	27	0.110	5800	700
	LQW18AS6N8J0ZD	6.8	J : $\pm 5\%$	27	0.110	5800	700
	LQW18AS7N5G0ZD	7.5	G : $\pm 2\%$	28	0.106	4800	700
	LQW18AS7N5J0ZD	7.5	J : $\pm 5\%$	28	0.106	4800	700
	LQW18AS8N2G0ZD	8.2	G : $\pm 2\%$	30	0.115	4200	700
	LQW18AS8N2J0ZD	8.2	J : $\pm 5\%$	30	0.115	4200	700
	LQW18AS8N7G0ZD	8.7	G : $\pm 2\%$	28	0.109	4600	700
	LQW18AS8N7J0ZD	8.7	J : $\pm 5\%$	28	0.109	4600	700
	LQW18AS9N5G0ZD	9.5	G : $\pm 2\%$	28	0.135	5400	700
	LQW18AS9N5J0ZD	9.5	J : $\pm 5\%$	28	0.135	5400	700
	LQW18AS10NG0ZD	10	G : $\pm 2\%$	31	0.130	4800	700
	LQW18AS10NJ0ZD	10	J : $\pm 5\%$	31	0.130	4800	700
	LQW18AS11NG0ZD	11	G : $\pm 2\%$	30	0.086	4000	700
	LQW18AS11NJ0ZD	11	J : $\pm 5\%$	30	0.086	4000	700
	LQW18AS12NG0ZD	12	G : $\pm 2\%$	35	0.130	4000	700
	LQW18AS12NJ0ZD	12	J : $\pm 5\%$	35	0.130	4000	700
	LQW18AS15NG0ZD	15	G : $\pm 2\%$	35	0.170	4000	700
	LQW18AS15NJ0ZD	15	J : $\pm 5\%$	35	0.170	4000	700
	LQW18AS16NG0ZD	16	G : $\pm 2\%$	34	0.104	3300	700
	LQW18AS16NJ0ZD	16	J : $\pm 5\%$	34	0.104	3300	700
	LQW18AS18NG0ZD	18	G : $\pm 2\%$	35	0.170	3100	700
	LQW18AS18NJ0ZD	18	J : $\pm 5\%$	35	0.170	3100	700
	LQW18AS22NG0ZD	22	G : $\pm 2\%$	38	0.190	3000	700
	LQW18AS22NJ0ZD	22	J : $\pm 5\%$	38	0.190	3000	700
	LQW18AS23NG0ZD	23	G : $\pm 2\%$	38	0.190	2850	700
	LQW18AS23NJ0ZD	23	J : $\pm 5\%$	38	0.190	2850	700
	LQW18AS24NG0ZD	24	G : $\pm 2\%$	36	0.135	2650	700
	LQW18AS24NJ0ZD	24	J : $\pm 5\%$	36	0.135	2650	700
	LQW18AS27NG0ZD	27	G : $\pm 2\%$	40	0.220	2800	600
	LQW18AS27NJ0ZD	27	J : $\pm 5\%$	40	0.220	2800	600
	LQW18AS30NG0ZD	30	G : $\pm 2\%$	37	0.144	2250	600
	LQW18AS30NJ0ZD	30	J : $\pm 5\%$	37	0.144	2250	600
	LQW18AS33NG0ZD	33	G : $\pm 2\%$	40	0.220	2300	600
	LQW18AS33NJ0ZD	33	J : $\pm 5\%$	40	0.220	2300	600
	LQW18AS36NG0ZD	36	G : $\pm 2\%$	37	0.250	2080	600
	LQW18AS36NJ0ZD	36	J : $\pm 5\%$	37	0.250	2080	600
	LQW18AS39NG0ZD	39	G : $\pm 2\%$	40	0.250	2200	600
	LQW18AS39NJ0ZD	39	J : $\pm 5\%$	40	0.250	2200	600
	LQW18AS43NG0ZD	43	G : $\pm 2\%$	38	0.280	2000	600
	LQW18AS43NJ0ZD	43	J : $\pm 5\%$	38	0.280	2000	600
	LQW18AS47NG0ZD	47	G : $\pm 2\%$	38	0.280	2000	600

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW18AS47NJ0ZD	47	J : $\pm 5\%$	38	0.280	2000	600
	LQW18AS51NG0ZD	51	G : $\pm 2\%$	35	0.270	1900	600
	LQW18AS51NJ0ZD	51	J : $\pm 5\%$	35	0.270	1900	600
	LQW18AS56NG0ZD	56	G : $\pm 2\%$	38	0.310	1900	600
	LQW18AS56NJ0ZD	56	J : $\pm 5\%$	38	0.310	1900	600
	LQW18AS68NG0ZD	68	G : $\pm 2\%$	37	0.340	1700	600
	LQW18AS68NJ0ZD	68	J : $\pm 5\%$	37	0.340	1700	600
	LQW18AS72NG0ZD	72	G : $\pm 2\%$	34	0.490	1700	400
	LQW18AS72NJ0ZD	72	J : $\pm 5\%$	34	0.490	1700	400
	LQW18AS82NG0ZD	82	G : $\pm 2\%$	34	0.540	1700	400
	LQW18AS82NJ0ZD	82	J : $\pm 5\%$	34	0.540	1700	400
	LQW18ASR10G0ZD	100	G : $\pm 2\%$	34	0.580	1400	400
	LQW18ASR10J0ZD	100	J : $\pm 5\%$	34	0.580	1400	400
	LQW18ASR11G0ZD	110	G : $\pm 2\%$	32	0.610	1350	300
	LQW18ASR11J0ZD	110	J : $\pm 5\%$	32	0.610	1350	300
	LQW18ASR12G0ZD	120	G : $\pm 2\%$	32	0.650	1300	300
	LQW18ASR12J0ZD	120	J : $\pm 5\%$	32	0.650	1300	300
	LQW18ASR15G0ZD	150	G : $\pm 2\%$	28	0.920	990	280
	LQW18ASR15J0ZD	150	J : $\pm 5\%$	28	0.920	990	280
	LQW18ASR18G0ZD	180	G : $\pm 2\%$	25	1.250	990	240
	LQW18ASR18J0ZD	180	J : $\pm 5\%$	25	1.250	990	240
	LQW18ASR20G0ZD	200	G : $\pm 2\%$	25	1.980	900	200
	LQW18ASR20J0ZD	200	J : $\pm 5\%$	25	1.980	900	200
	LQW18ASR21G0ZD	210	G : $\pm 2\%$	27	2.060	895	200
	LQW18ASR21J0ZD	210	J : $\pm 5\%$	27	2.060	895	200
	LQW18ASR22G0ZD	220	G : $\pm 2\%$	25	2.100	900	200
	LQW18ASR22J0ZD	220	J : $\pm 5\%$	25	2.100	900	200
	LQW18ASR25G0ZD	250	G : $\pm 2\%$	25	3.550	822	120
	LQW18ASR25J0ZD	250	J : $\pm 5\%$	25	3.550	822	120
	LQW18ASR27G0ZD	270	G : $\pm 2\%$	24	2.300	900	170
	LQW18ASR27J0ZD	270	J : $\pm 5\%$	24	2.300	900	170
	LQW18ASR33G0ZD	330	G : $\pm 2\%$	25	3.890	900	100
	LQW18ASR33J0ZD	330	J : $\pm 5\%$	25	3.890	900	100
	LQW18ASR39G0ZD	390	G : $\pm 2\%$	25	4.350	900	100
	LQW18ASR39J0ZD	390	J : $\pm 5\%$	25	4.350	900	100

4. 試験および測定条件

特に規定がない場合	温度 : 常温 (15°C~35°C) 湿度 : 常湿 [25%~85% (RH)]
判定に疑義を生じた場合	温度 : 20°C \pm 2°C 湿度 : 60%~70% (RH) 気圧 : 86 kPa~106 kPa

5. 外観および寸法

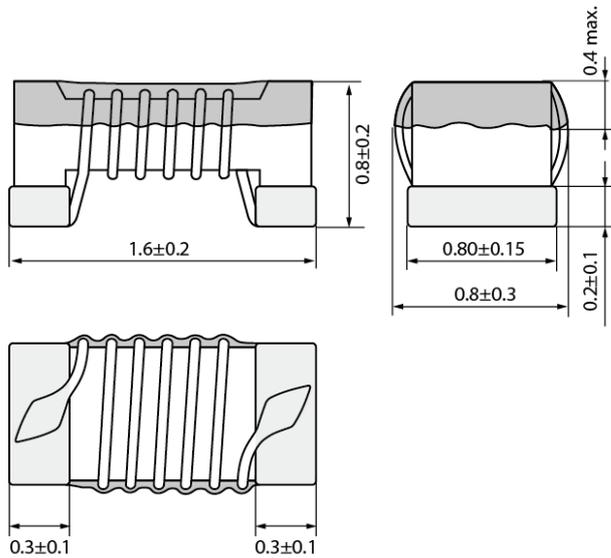

(in mm)

部品質量(参考値) : 0.003 g

6. 表示



製品本体への表示はありません。

7. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法																		
7.1	インダクタンス	3章の定格を満足します。	測定器 : Keysight E4991Aまたは同等品 測定周波数 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="4">インダクタンス</td> <td>250 MHz</td> <td>1.6 nH~43 nH</td> </tr> <tr> <td>200 MHz</td> <td>47 nH~68 nH</td> </tr> <tr> <td>150 MHz</td> <td>72 nH~150 nH</td> </tr> <tr> <td>100 MHz</td> <td>180 nH~390 nH</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Q</td> <td>250 MHz</td> <td>1.6 nH~43 nH</td> </tr> <tr> <td>200 MHz</td> <td>47 nH~68 nH</td> </tr> <tr> <td>150 MHz</td> <td>72 nH~150 nH</td> </tr> <tr> <td>100 MHz</td> <td>180 nH~390 nH</td> </tr> </table> 測定条件 : 測定信号レベル : 約0 dBm 測定端子距離 : 1.0 mm 電気長 : 10.0 mm 測定端子 : Keysight 16197A 供試チップコイルを下図の測定例のようにセットして荷重により電極に接続します。 測定例 : <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> 測定方法 : 14章の巻末「電気的性能 : インダクタンス/Qの測定方法」によります。	インダクタンス	250 MHz	1.6 nH~43 nH	200 MHz	47 nH~68 nH	150 MHz	72 nH~150 nH	100 MHz	180 nH~390 nH	Q	250 MHz	1.6 nH~43 nH	200 MHz	47 nH~68 nH	150 MHz	72 nH~150 nH	100 MHz	180 nH~390 nH
インダクタンス	250 MHz	1.6 nH~43 nH																			
	200 MHz	47 nH~68 nH																			
	150 MHz	72 nH~150 nH																			
	100 MHz	180 nH~390 nH																			
Q	250 MHz	1.6 nH~43 nH																			
	200 MHz	47 nH~68 nH																			
	150 MHz	72 nH~150 nH																			
	100 MHz	180 nH~390 nH																			
7.2	Q	3章の定格を満足します。																			
7.3	直流抵抗	3章の定格を満足します。	測定器 : デジタルマルチメータ																		

No.	項目	規格値	試験方法
7.4	自己共振周波数	3章の定格を満足します。	測定器：Keysight N5230Aまたは同等品

8. 機械的性能

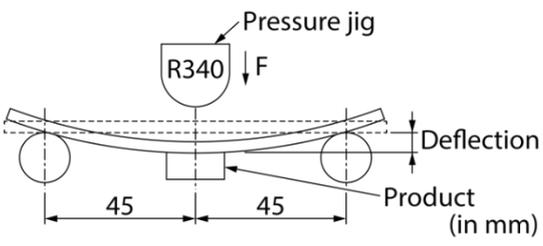No.	項目	規格値	試験方法
8.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板 加圧方向：  加圧力：5 N 保持時間：5秒±1秒間
8.2	たわみ試験	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板 (100 mm×40 mm×1.6 mm) 加圧速度：1 mm/s たわみ量：2 mm 保持時間：30秒 
8.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	振動周波数：10 Hz～2000 Hz～10 Hz、約20分間 全振幅：全振幅1.5 mmまたは加速度振幅196 m/s ² のいずれか小さい方 試験時間：互いに直角な3方向、12サイクル(計36サイクル)
8.4	はんだ付け性	外部電極の90%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス：ロジンが25 (wt) %のエタノール溶液 [塩素換算値で0.06 (wt) %の活性剤を含む]に5秒～10秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ 予熱：150°C±10°C、60秒～90秒間 はんだ温度：240°C±5°C 浸せき時間：3秒±1秒間
8.5	はんだ耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	フラックス：ロジンが25 (wt) %のエタノール溶液 [塩素換算値で0.06 (wt) %の活性剤を含む]に5秒～10秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ 予熱：150°C±10°C、60秒～90秒間 はんだ温度：270°C±5°C 浸せき時間：10秒±1秒間 後処理：室温に24時間±2時間放置

9. 耐候性


製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。

No.	項目	規格値	試験方法
9.1	耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：125°C±2°C 試験時間：1000時間 (+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
9.2	耐寒性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：-40°C±2°C 試験時間：1000時間 (+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置

No.	項目	規格値	試験方法
9.3	耐湿性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：85°C±2°C 湿度：85% (RH) 試験時間：1000時間 (+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
9.4	温度サイクル	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	1サイクル条件： 1段階：-40°C±2°C、30分±3分 2段階：常温、10分~15分 3段階：+125°C±2°C、30分±3分 4段階：常温、10分~15分 試験回数：500回 後処理：室温に24時間±2時間放置

10. 包装仕様

10.1 テーピング寸法および外観 (8 mm幅、紙テープ)

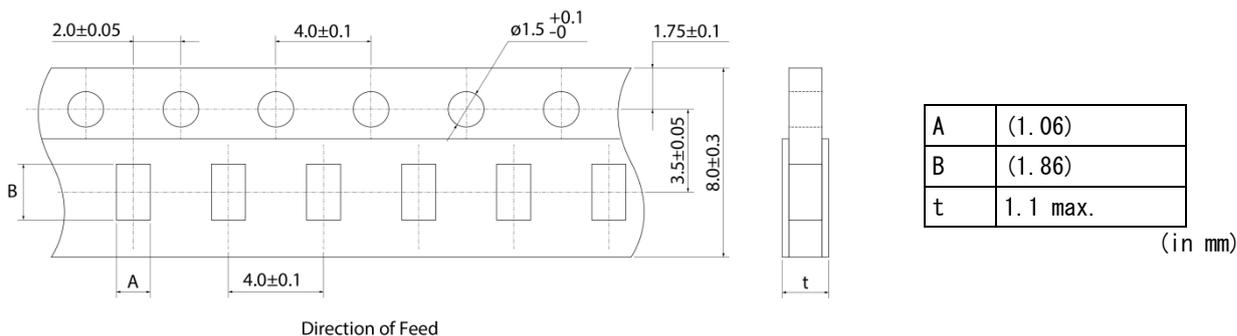

10.2 テーピング仕様


包装数量 (標準数量)	4000個/リール
収納方法	製品をベーステープのキャビティ中に収納し、トップテープとボトムテープを貼り付けして封入します。
送り穴位置	ベーステープの送り穴は、トップテープを手前に引き出したとき、右側となります。
継ぎ目	ベーステープ、トップテープには継ぎ目はありません。
製品の欠落数	製品の欠落数は、1リールの総製品数 (表示数) の0.025%または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数 (表示数) あります。

10.3 テープの破断強度

トップテープ破断強度	5 N以上
ボトムテープ破断強度	5 N以上


10.4 トップテープの剥離強度

剥離速度	300 mm/min
剥離強度	0.1 N~0.6 N (ただし、下限値は参考値とします)



10.5 リーダ部、トレーラ部寸法およびリール寸法

テーピングの始め(リーダ部)と終わり(トレーラ部)には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダ部にはカバーテープ(またはトップテープ)だけの部分を設けます(下図参照)。

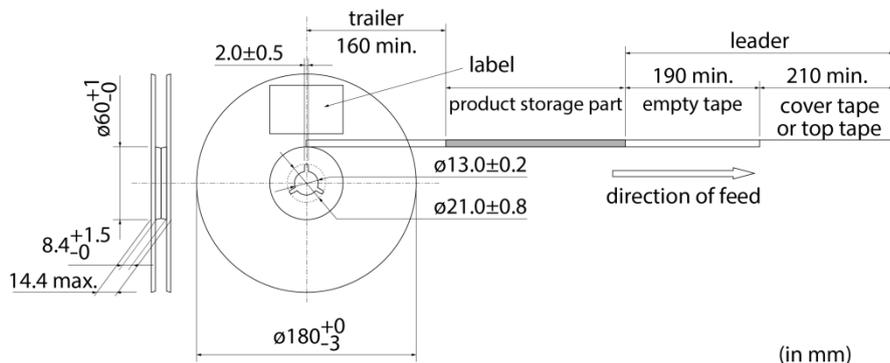

10.6 リールへの表示


貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(*1)、RoHS対応表示(*2)、数量等

<p>*1 出荷検査番号の表し方 :</p> <p>□□ ○○○○ ◇◇◇◇</p> <p>① ② ③</p>	<p>①工場識別</p> <p>②年月日</p> <p>1桁目 : 年/西暦年号の末尾</p> <p>2桁目 : 月/1月~9月→1~9、10月~12月→0、N、D</p> <p>3、4桁目 : 日</p> <p>③連番</p>
<p>*2 RoHS対応表示の表し方 :</p> <p>ROHS - Y (Δ)</p> <p> ① ②</p>	<p>①RoHS指令対応品</p> <p>②弊社管理記号</p>

10.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示(*2)、納入数量等

10.8 外装箱仕様

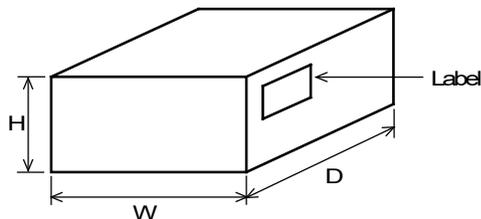

外装箱寸法 (mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
186	186	93	5
* 外装箱は代表的なものです。したがって、貴社からのご注文数量に応じて異なります。			

11. ⚠注意

11.1 用途の限定

当参考図に記載の製品は、当参考図内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、当参考図記載の適用用途に従ってご使用ください。

万が一、当参考図記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合(別途当参考図内に用途記載があるものは除く*)には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ①航空機器
- ②宇宙機器
- ③海底機器
- ④発電所制御機器
- ⑤医療機器
- ⑥輸送機器
- ⑦交通用信号機器
- ⑧防災/防犯機器
- ⑨産業用情報処理機器
- ⑩燃焼/爆発制御機器
- ⑪その他上記機器と同等の機器

当参考図に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム (<https://www.murata.com/contactform>) までお問い合わせください。

* 製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があります、それらは当参考図に個別で用途を記載しております。

11.2 定格上の注意

定格の温度範囲、定格電圧、定格電流を超えてのご使用はお避けください。
定格を超えて使用しますと、断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.3 突入電流について

定格電流を大きく上回る突入電流(またはパルス電流、ラッシュ電流)が製品に印加されると、過度の発熱により断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.4 フェールセーフ

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。

11.5 腐食性ガス

腐食性ガス(イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など)の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど(切削油、シリコン油等)と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。

12. 使用上の注意

当製品は、リフローはんだ専用部品です。また、はんだ付けにて実装されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での実装等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。


また、実装する基板との熱膨張係数の違いから、温度サイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、実装部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。

熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化が想定される場合には、充分注意して設計してください。

12.1 ランド寸法

リフローはんだ付け時のランド寸法を下記に示します。

ランド寸法は、電気特性、実装性を考慮して設計されています。この寸法以外で設計されますと、これらの性能が充分発揮できないことがあります。場合によっては、位置ずれ等のはんだ付け不良となることがありますので、貴社にてご確認の上ご使用ください。

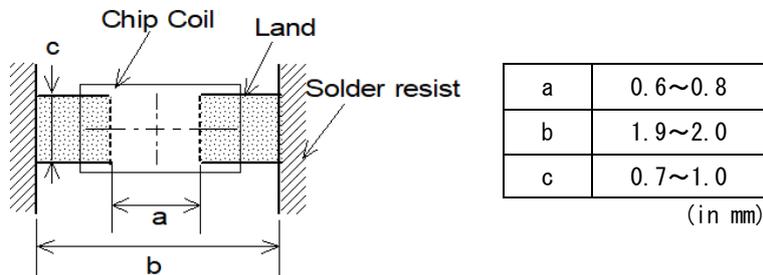


12.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	<ul style="list-style-type: none"> ・ロジン系フラックス(塩素換算値で0.06 mass%~0.1 mass%の活性剤を含むもの)をご使用ください。 ・酸性の強いもの[ハロゲン化物含有量0.2 mass%(塩素換算値)を超えるもの]は使用しないでください。 ・水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ	<ul style="list-style-type: none"> ・Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだをご使用ください。 ・クリームはんだ標準塗布厚：100 μm~150 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用ください。

12.3 はんだ付け条件(リフロー)

- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が150℃以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が100℃以内となるようにしてください。
- ・予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
- ・標準プロファイルと限界プロファイルは以下のとおりです。
限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。

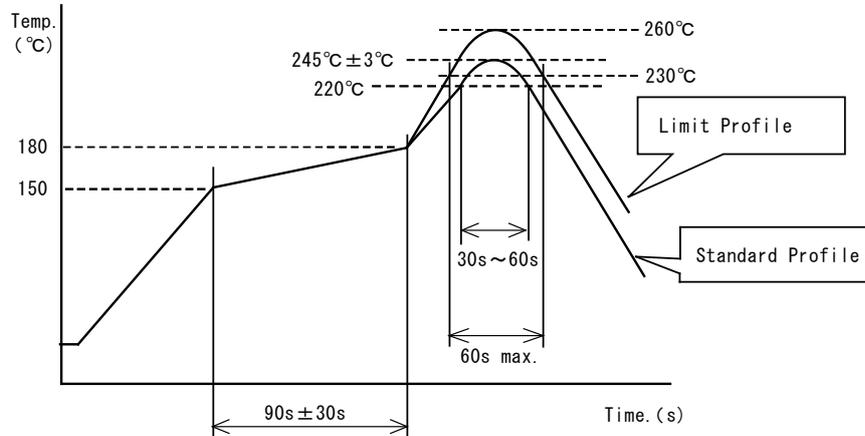

	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150℃～180℃、90秒±30秒	150℃～180℃、90秒±30秒
加熱	220℃以上、30秒～60秒	230℃以上、60秒以内
ピーク温度	245℃±3℃	260℃、10秒
リフロー回数	2回	2回

12.4 コテ修正


はんだ付けした製品にコテ修正を行う場合は、以下の条件に従ってください。

項目	条件
予熱	150℃、1分程度
コテ先温度	350℃以下
はんだコテの消費電力	80 W以下
コテ先直径	φ3 mm以下
はんだ付け時間	3秒(+1秒、-0秒)
修正回数	2回以下

* はんだコテ先が直接製品に接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接接触するとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。

12.5 はんだ盛り量

はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。

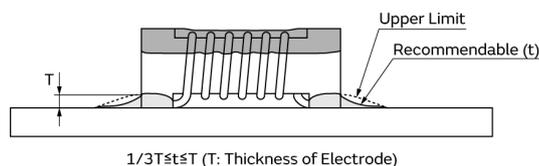

はんだ盛り量が多いほど、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。


12.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮ください。

①基板のソリ、たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置してください。

[部品方向]

ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ： $a < b$)に部品を配置してください。

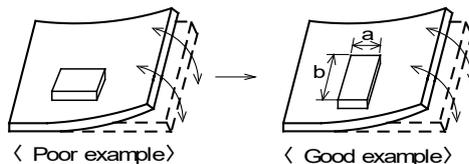


②基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	$A > D^{*1}$
(2) 基板分割部にスリットを入れる。	$A > B$
(3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。	$A > C$


*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、 $A > D$ の関係が成り立ちません。

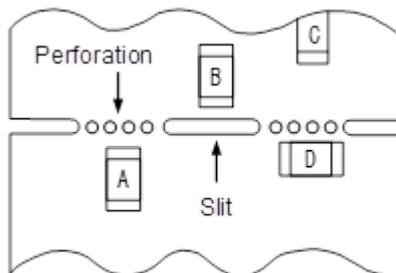

③ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。


ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。

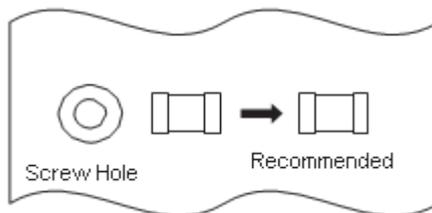

12.7 基板の取り扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。

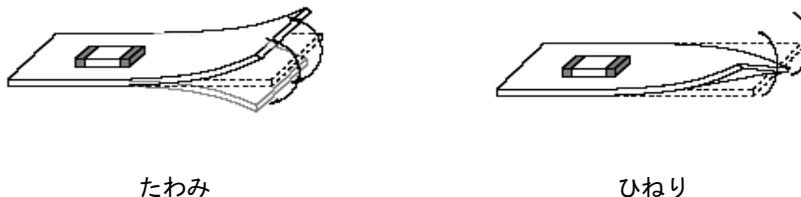

12.8 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。

- ① 洗浄温度は60℃以下[ただし、イソプロピルアルコール(IPA)：40℃以下]で行ってください。
- ② 超音波洗浄は下記の条件で行ってください。ただし、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生しないようにしてください。

項目	条件
出力	20 W/L以下
時間	5分以下
周波数	28 kHz～40 kHz

③ 洗浄剤

アルコール系洗浄剤：IPA

水系洗浄剤：パインアルファST-100S

④ フラックス残渣、洗浄剤残渣が出ないようにしてください。

水系洗浄剤をご使用の場合、純水で充分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。

* その他の洗浄については弊社技術部門へお問い合わせください。

12.9 保管、運搬

保管期間	納入後、12か月以内にご使用ください。 なお、12か月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当製品は、温度-10℃～+40℃、相対湿度15%～85%で、かつ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。 ・ 当製品は、硫黄、塩素ガス、酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、はんだ付け性不良が生じる原因となります。 ・ 湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。 ・ 直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管はお避けください。 ・ バルクの状態での保管はお避けください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、カケや断線を生じることがあります。 ・ 直接外気に触れるような製品だけの裸保管はお避けください。
運搬	過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12.10 樹脂コーティング(防湿コーティングを含む)

製品を樹脂でコーティングすると、電気特性が変化する場合があります。

また、使用する樹脂、塗布形状あるいは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線するおそれがあります。

場合によっては、不純物や加水分解性塩素などにより導体が腐食し断線するおそれもあります。

樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を充分に実施ください。

12.11 マウンタ搭載条件

ご使用のマウンタの搭載条件を確認のうえ、搭載してください。

製品に適していない搭載条件(ノズル、設備条件等)を使用すると、吸着ミスや吸着位置ズレ、製品へのダメージが発生する可能性があります。

装着機のなかには、部品を吸着ノズルで吸引する際、ベース(紙)テープの底面よりサポートピンで部品を突き上げる機種があります。この機種をご使用の場合は、当製品の断線防止のためにサポートピンを取り外してください。

装着機の部品認識においてレーザ認識を使用される場合は、正しく部品を認識できないことがあります。

このような機種をご使用の場合は、弊社技術部門までお問い合わせください(透過、反射方式では問題ありません)。

12.12 使用環境について

特性劣化を引き起こす可能性がありますので、次のような環境条件でのご使用はお避けください。

- (1) 酸、アルカリ、ハロゲン、その他有機ガスなどの腐食性ガス雰囲気中(潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂など)
- (2) 有機溶剤などの液体がかかる場所
- (3) 急激な温湿度の変化があり容易に結露する場所

12.13 実装密度について

当製品を、発熱を伴う部品の近くに配置する場合、充分な放熱対策をとってください。

他の部品から受ける熱が大きい場合、当製品の特性が損なわれ、回路の動作不良や実装部の劣化を引き起こす場合があります。他の部品から受ける熱が加わる場合においても必ず当製品の定格使用温度の上限以下でご使用ください。

12.14 製品の取り扱い


- ・ 断線防止のため、製品の巻線部分および電極部分にはピンセットなど鋭利な物体や清掃用ブラシの毛先など他の物体をあてないでください。
- ・ コアの破損防止のため、実装基板上の製品には他の物体などで衝撃を加えないでください。

13.  お願い

- ①ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価してください。
- ②当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないでください。
- ③当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

14. 巻末

電気的性能：インダクタンス/Qの測定方法(Qの測定については、Q値が定格表に記載されている場合のみ適用)
 以下の方法で測定します(他社製インダクタとのインダクタンス値の互換性を確保するために補正します)。
 ①測定端子の残留要素と浮遊要素は、下図のような2極型端子対のFパラメータで表すことができます。

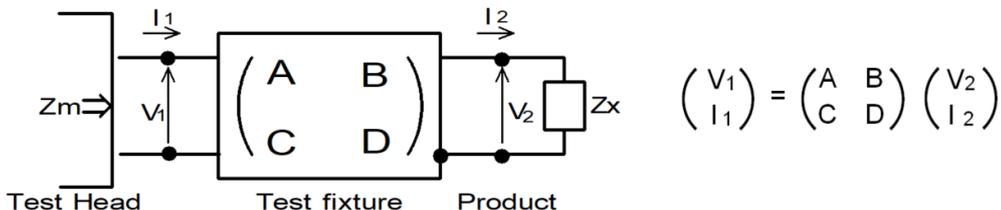

②ここで部品のインピーダンス値(Zx)と測定値(Zm)は、入出力に対するそれぞれの電流と電圧を使って次のように表すことができます。

$$Z_m = \frac{V_1}{I_1} \quad Z_x = \frac{V_2}{I_2}$$

③したがって部品のインピーダンス値(Zx)と測定値(Zm)の関係は以下のとおりです。

$Z_x = \alpha \frac{Z_m - \beta}{1 - Z_m \Gamma}$	ただし、 $\alpha = D/A = 1$ $\beta = B/D = Z_{sm} - (1 - Y_{om} Z_{sm}) Z_{ss}$ $\Gamma = C/A = Y_{om}$ Z_{sm} : 測定端子ショート時の測定インピーダンス Z_{ss} : Shortチップの残留インピーダンス(=等価直列インダクタンスX*) Y_{om} : 測定端子開放時の測定アドミタンス
---	--

*1 重要

X : 同業品との互換性を考慮し、Zssを他社品の公称L値にあわせるための補正值として定義します。
 L値ごとに測定時の校正の際、等価直列インダクタンス(ShortL)としてXを入力してください。
 なおQ値については、従来の弊社標準測定方法から求められる残留インピーダンス 0.771 nHで測定ください。

④これより、以下の計算を行い、インダクタンスLxおよびQxを測定します。

$L_x = \frac{Im(Z_x)}{2\pi f}$	Lx : チップコイルのインダクタンス Qx : チップコイルのQ f : 測定周波数
$Q_x = \frac{Im(Z_x)}{Re(Z_x)}$	

表. 他社品の公称L値に合わせるための等価直列インダクタンス

品番	インダクタンス	
	X (nH) 等価直列インダクタンス	測定周波数 (MHz)
LQW18AS1N6_OZ	0.131	250
LQW18AS1N8_OZ	0.061	250
LQW18AS3N3_OZ	0.111	250
LQW18AS3N6_OZ	0.231	250
LQW18AS3N9_OZ	0.011	250
LQW18AS4N3_OZ	0.251	250
LQW18AS4N7_OZ	0.301	250
LQW18AS5N1_OZ	0.071	250
LQW18AS5N6_OZ	-0.079	250
LQW18AS6N8_OZ	-0.019	250
LQW18AS7N5_OZ	0.201	250
LQW18AS8N2_OZ	0.281	250
LQW18AS8N7_OZ	0.221	250
LQW18AS9N5_OZ	0.021	250

品番	インダクタンス	
	X (nH) 等価直列インダクタンス	測定周波数 (MHz)
LQW18AS10N_OZ	-0.089	250
LQW18AS11N_OZ	0.321	250
LQW18AS12N_OZ	-0.189	250
LQW18AS15N_OZ	-0.369	250
LQW18AS16N_OZ	0.271	250
LQW18AS18N_OZ	-0.429	250
LQW18AS22N_OZ	-0.419	250
LQW18AS23N_OZ	-0.509	250
LQW18AS24N_OZ	0.401	250
LQW18AS27N_OZ	0.171	250
LQW18AS30N_OZ	-0.219	250
LQW18AS33N_OZ	-0.589	250
LQW18AS36N_OZ	-0.299	250
LQW18AS39N_OZ	-0.859	250
LQW18AS43N_OZ	0.231	250
LQW18AS47N_OZ	-0.769	200
LQW18AS51N_OZ	-0.949	200
LQW18AS56N_OZ	-1.299	200
LQW18AS68N_OZ	-1.739	200
LQW18AS72N_OZ	-1.089	150
LQW18AS82N_OZ	-1.909	150
LQW18ASR10_OZ	-1.729	150
LQW18ASR11_OZ	-2.829	150
LQW18ASR12_OZ	-3.429	150
LQW18ASR15_OZ	-4.429	150
LQW18ASR18_OZ	-5.129	100
LQW18ASR20_OZ	-4.629	100
LQW18ASR21_OZ	-2.029	100
LQW18ASR22_OZ	-5.229	100
LQW18ASR25_OZ	-4.029	100
LQW18ASR27_OZ	-4.329	100
LQW18ASR33_OZ	-8.329	100
LQW18ASR39_OZ	-13.329	100