Reference Only

民生機器および産業機器用チップコイル(チップインダクタ)
LQH43CN□□□□03L　参考図

1. 適用範囲

当参考図は、チップコイル(チップインダクタ)LQH43CN_03 シリーズに適用します。

1.1 適用用途：

・電力機器：再生エネルギー発電機器・熱エネルギー機器・EV 充電機器などといった電力機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
・産業機器：基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
・医療機器(GHTF Class C)*インプラント、手術・自動投与用途を除く：国際分類クラス GHTF Class C の医療機器で、かつ、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品
・医療機器(GHTF Class A 及び B)：国際分類クラス GHTF で Class A 及び Class B で規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
・民生機器：家電機器・AV 機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品

1.2 適用外用途：

当参考図の「用途の限定」に書かれている用途
万が一、適用外用途に記載の用途でご使用された場合、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

2. 品番の構成

(例)

LQ	H	43	C	N	1R0	M	0	3	L
識別記号	構造	寸法 (L×W)	用途および 特性	分類	インダクタンス	許容差	性能	電極仕様	包装仕様コード L：テーピング品

3. 品番および定格


使用温度範囲	−40℃～＋85℃
保存温度範囲	−40℃～＋85℃

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		直流抵抗 (Ω以下)	自己共振 周波数 (MHz 以上)	定格 電流 (mA)
		公称値 (μH)	許容差 (%)			
	LQH43CN1R0M03L	1.0	M：±20	0.08	100	1080
	LQH43CN1R5M03L	1.5	M：±20	0.09	85	1000
	LQH43CN2R2M03L	2.2	M：±20	0.11	60	900
	LQH43CN3R3M03L	3.3	M：±20	0.13	47	800
	LQH43CN4R7M03L	4.7	M：±20	0.15	35	750
	LQH43CN6R8M03L	6.8	M：±20	0.20	30	720
	LQH43CN100K03L	10	K：±10	0.24	23	650
	LQH43CN150K03L	15	K：±10	0.32	20	570
	LQH43CN220K03L	22	K：±10	0.60	15	420
	LQH43CN330K03L	33	K：±10	1.0	12	310
	LQH43CN470K03L	47	K：±10	1.1	10	280
	LQH43CN680K03L	68	K：±10	1.7	8.4	220
	LQH43CN101K03L	100	K：±10	2.2	6.8	190
	LQH43CN151K03L	150	K：±10	3.5	5.5	130
	LQH43CN221K03L	220	K：±10	4.0	4.5	110
	LQH43CN331K03L	330	K：±10	6.8	3.6	100
	LQH43CN471K03L	470	K：±10	8.5	3.0	90


4. 試験および測定条件

特に規定がない場合	温度：常温(15℃～35℃) 湿度：常湿[25%～85%(RH)]
判定に疑義を生じた場合	温度：20℃±2℃ 湿度：60%～70%(RH) 気圧：86 kPa～106 kPa

5. 外観および寸法

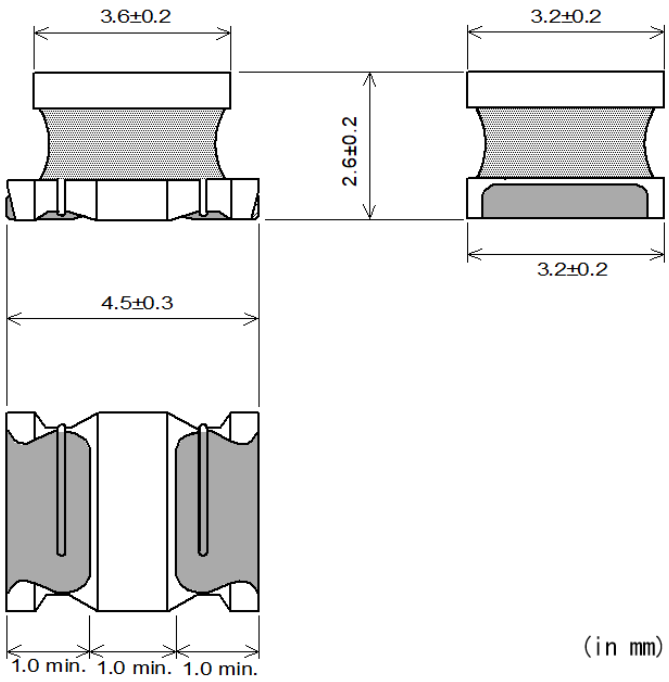

■等価回路図

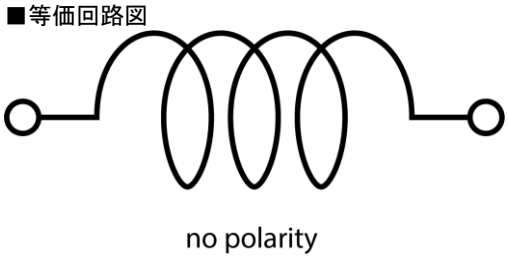

(in mm)

部品質量(参考値)：0.13 g

6. 表示

製品本体への表示はありません。



7. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	インダクタンス	3章の定格を満足します。	測定器：Keysight 4192A または同等品 測定周波数： 1 MHz：1.0 μH～330 μH 1 kHz：470 μH
7.2	直流抵抗	3章の定格を満足します。	測定器：デジタルマルチメータ
7.3	自己共振周波数	3章の定格を満足します。	測定器：Keysight E4991A または同等品
7.4	定格電流	インダクタンス変化率：±10%以内 製品の自己発熱による温度上昇は、20℃以下です。	3章で規定した定格電流を常温下で通電します。

Reference Only

8. 機械的性能

製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。(はんだ耐熱性、はんだ付け性を除く)
(規定のある場合を除いては、12 章に示されているフラックス、はんだおよびはんだ付け条件で、製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。)

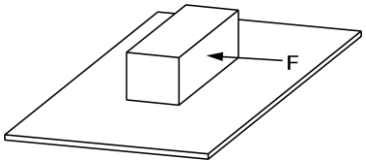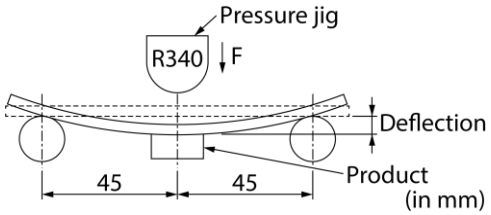No.	項目	規格値	試験方法
8.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	加圧力：20 N 保持時間：5 秒±1 秒 加圧方向： 
8.2	たわみ試験	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板(100 mm×40 mm×1.6 mm) 加圧速度：1.0 mm/s 加圧治具：R340 たわみ量：2 mm 保持時間：30 秒間 
8.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。	振動周波数範囲：10 Hz～55 Hz～10 Hz/約 1 分 全振幅：1.5 mm 試験時間：互いに垂直な 3 方向、各 2 時間(計 6 時間)
8.4	はんだ耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	フラックス：ロジンが 25 mass%のエタノール溶液に 5 秒～10 秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだ 予熱：150℃±10℃、60 秒～90 秒 はんだ温度：270℃±5℃ 浸せき時間：10 秒±1 秒 後処理：室温に 24 時間±2 時間放置
8.5	はんだ付け性	外部電極の 90%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス：ロジンが 25 mass%のエタノール溶液に 5 秒～10 秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだ 予熱：150℃±10℃、60 秒～90 秒 はんだ温度：240℃±5℃ 浸せき時間：3 秒±1 秒

9. 耐候性


製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。
(規定のある場合を除いては、12 章に示されているフラックス、はんだおよびはんだ付け条件で、製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。)

No.	項目	規格値	試験方法
9.1	耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	温度：85℃±2℃ 試験時間：1000 時間(＋48 時間、－0 時間) 後処理：室温に 24 時間±2 時間放置
9.2	耐寒性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	温度：－40℃±2℃ 試験時間：1000 時間(＋48 時間、－0 時間) 後処理：室温に 24 時間±2 時間放置
9.3	耐湿性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	温度：40℃±2℃ 湿度：90%(RH)～95%(RH) 試験時間：1000 時間(＋48 時間、－0 時間) 後処理：室温に 24 時間±2 時間放置

No.	項目	規格値	試験方法
9.4	温度サイクル	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	1 サイクル条件： 1 段階：－40℃±2℃、30 分±3 分 2 段階：常温、10 分～15 分 3 段階：＋85℃±2℃、30 分±3 分 4 段階：常温、10 分～15 分 試験回数：10 回 後処理：室温に 24 時間±2 時間放置

10. 包装仕様

10.1 テーピング寸法および外観(12 ㎜幅、プラスチックテープ)

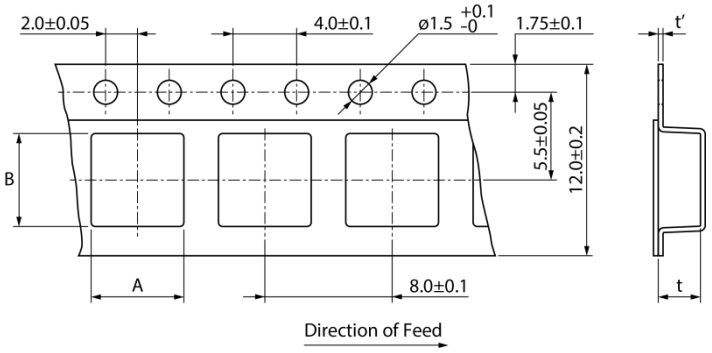


A	(3.6)
B	(4.9)
t	2.7±0.2
t'	(0.3)

(in mm)

＊ キャビティの寸法はキャビティ底側での寸法となります。

■Top view



10.2 テーピング仕様

包装数量(標準数量)	500 個/リール
収納方法	製品をキャリアテープのキャビティ中に収納し、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープとボトムテープ)を貼り付けして封入します。
送り穴位置	キャリアテープの送り穴は、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープ)を手前に引き出したとき、右側となります。
継ぎ目	キャリアテープ、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープ)には継ぎ目はありません。
製品の欠落数	製品の欠落数は、1 リールの総製品数(表示数)の 0.025%または 1 個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1 リール当たりの製品収納数は規定数(表示数)あります。


10.3 テープの破断強度

プラスチックテープ破断強度	10 N 以上
カバーテープ破断強度	5 N 以上

Reference Only


10.4 テープの剥離強度

剥離速度	300 mm/min
剥離強度	0.2 N～0.7 N(ただし、下限値は参考値とします)

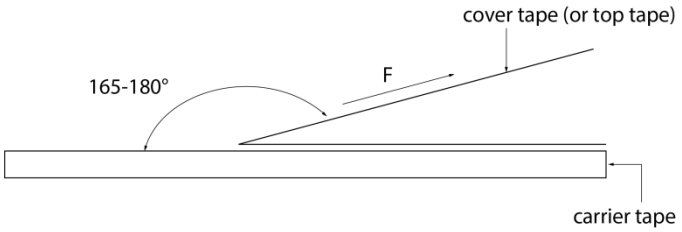

10.5 リーダ部、トレーラ部寸法およびリール寸法

テーピングの始め(リーダ部)と終わり(トレーラ部)には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダ部にはカバーテープ(またはトップテープ)だけの部分を設けます(下図参照)。

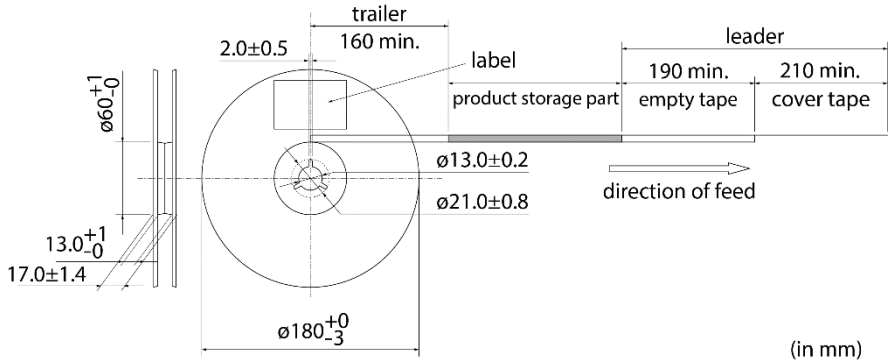

10.6 リールへの表示


貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(*1)、RoHS 対応表示(*2)、数量等

*1 出荷検査番号の表し方： □□ ○○○○ ◇◇◇ ① ② ③	①工場識別 ②年月日 1 桁目：年/西暦年号の末尾 2 桁目：月/1 月～9 月→1～9、10 月～12 月→0、N、D 3、4 桁目：日 ③連番
*2 RoHS 対応表示の表し方： ROHS－ Y （△） ① ②	①RoHS 指令対応品 ②弊社管理記号

10.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS 対応表示(*2)、納入数量等

10.8 外装箱仕様

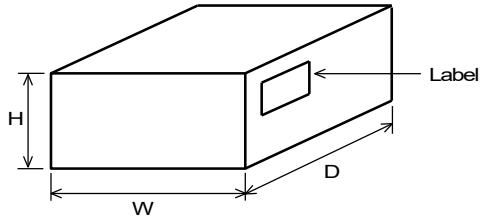

外装箱寸法(mm)			標準リール収納数(リール)
W	D	H	
186	186	93	5
* 外装箱は代表的なものです。したがって、貴社からのご注文数量に応じて異なります。			

Reference Only

11. ⚠注意

11.1 用途の限定

当参考図に記載の製品は、当参考図内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、当参考図記載の適用用途に従ってご使用ください。
万が一、当参考図記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合(別途当参考図内に用途記載があるものは除く*)には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

①航空機器	②宇宙機器	③海底機器	④発電所制御機器
⑤医療機器	⑥輸送機器	⑦交通用信号機器	⑧防災/防犯機器
⑨産業用情報処理機器	⑩燃焼/爆発制御機器	⑪その他上記機器と同等の機器	

当参考図に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム(https://www.murata.com/contactform)までお問い合わせください。
* 製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があり、それらは当参考図に個別で用途を記載しております。

11.2 定格上の注意

定格の温度範囲、定格電圧、定格電流を超えてのご使用はお避けください。
定格を超えて使用しますと、断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.3 突入電流について

定格電流を大きく上回る突入電流(またはパルス電流、ラッシュ電流)が製品に印加されると、過度の発熱により断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.4 腐食性ガス


腐食性ガス(イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など)の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど(切削油、シリコーン油等)と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。

12. 使用上の注意

当製品は、はんだ付けにて実装されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での実装等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。
また、実装する基板との熱膨張係数の違いから、温度サイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、実装部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。
熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化が想定される場合には、充分注意して設計してください。

12.1 ランド寸法


フロー、リフローはんだ付け時のランド寸法を下記に示します。
〈フロー〉

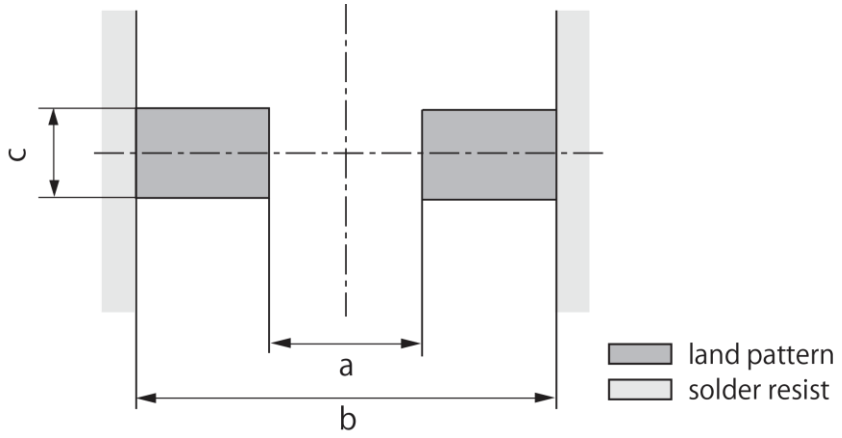

a	1.5
b	7.5
c	1.5

(in mm)

〈リフロー〉

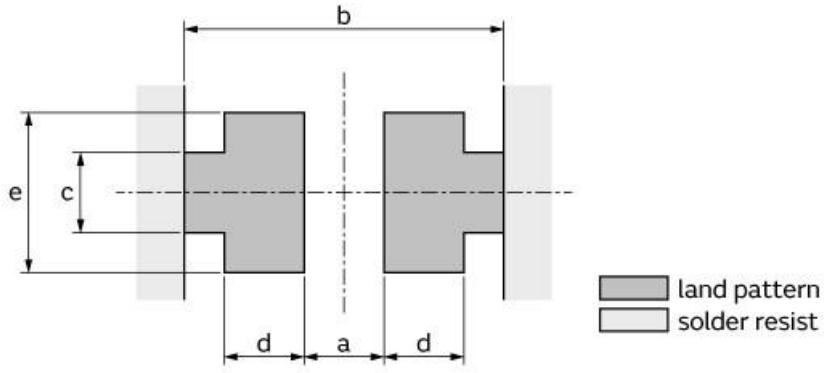

a	1.5
b	7.5
c	1.5
d	1.5
e	3.0

(in mm)

＊ ただし、フロー用にも適用可能です。

12.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	・ロジン系フラックスをご使用ください。 ・酸性の強いもの[ハロゲン化物含有量 0.2 mass%(塩素換算値)を超えるもの]は使用しないでください。 ・水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ	・Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだをご使用ください。 ・クリームはんだ標準塗布厚：200 μm～300 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用ください。


Reference Only

12.3 はんだ付け条件(フロー、リフロー)

・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が 150℃以内になるように予熱を行ってください。
また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が 100℃以内となるようにしてください。
予熱が不充分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。


・標準プロファイルと限界プロファイルは以下のとおりです。
限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。

(1)フロー

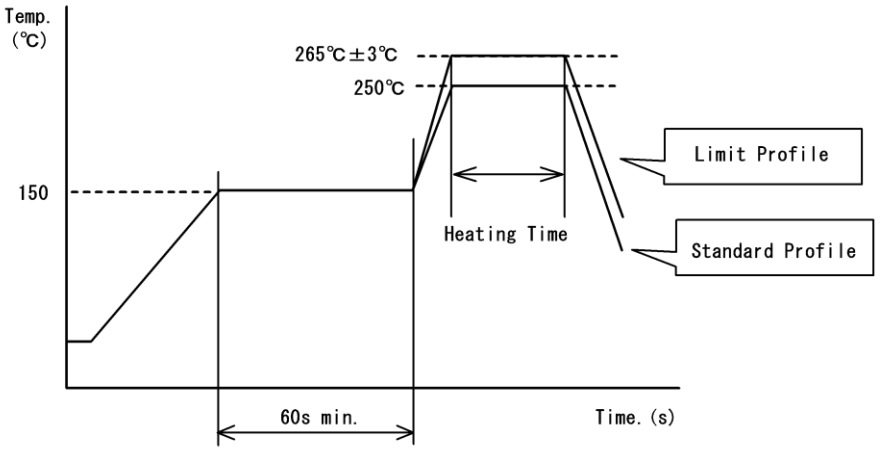

	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150℃、60 秒以上	150℃、60 秒以上
加熱	250℃、4 秒～6 秒	265℃±3℃、5 秒
フロー回数	2 回	1 回

(2)リフロー

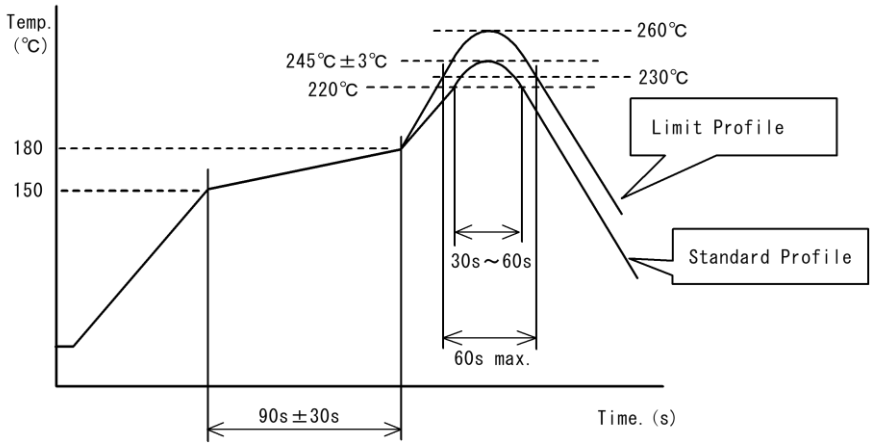

	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150℃～180℃、90 秒±30 秒	150℃～180℃、90 秒±30 秒
加熱	220℃以上、30 秒～60 秒	230℃以上、60 秒以内
ピーク温度	245℃±3℃	260℃、10 秒
リフロー回数	2 回	1 回


12.4 コテ修正

はんだ付けした製品にコテ修正を行う場合は、以下の条件に従ってください。

項目	条件
予熱	150℃、1 分程度
コテ先温度	350℃以下
はんだコテの消費電力	80 W 以下
コテ先直径	φ3 mm 以下
はんだ付け時間	3 秒(＋1 秒、－0 秒)
修正回数	2 回以下
* はんだコテ先が直接製品に接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接触れますとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。	

12.5 はんだ盛り量

はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。

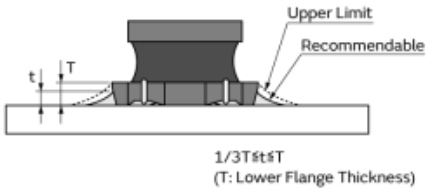

はんだ盛り量が多いほど、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。


12.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮ください。

①基板のソリ、たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置してください。

[部品方向]

ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ：a<b)に部品を配置してください。

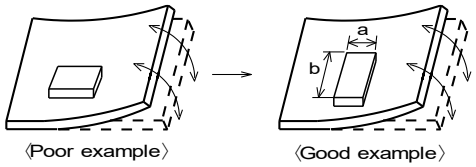


②基板ブレイク付近での部品配置


基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す 3 つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1)基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	A＞D*1
(2)基板分割部にスリットを入れる。	A＞B
(3)基板分割面から部品の実装位置を離す。	A＞C
*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、A＞D の関係が成り立ちません。	

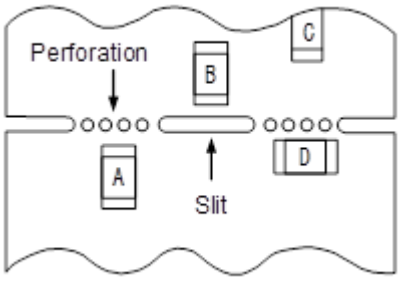

③ネジ穴近辺での部品配置
ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。
ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。

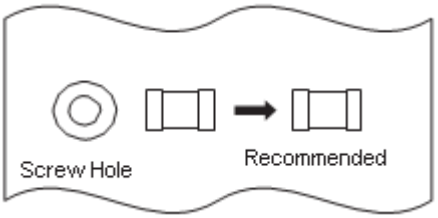

12.7 基板の取り扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。
過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。



たわみ　　ひねり

12.8 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。
①洗浄温度は 60℃以下[ただし、イソプロピルアルコール(IPA)：40℃以下]で行ってください。
②超音波洗浄は下記の条件で行ってください。ただし、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生しないようにしてください。

項目	条件
出力	20 W/L 以下
時間	5 分以下
周波数	28 kHz～40 kHz

③洗浄剤
アルコール系洗浄剤：IPA
水系洗浄剤：パインアルファ ST-100S
④フラックス残渣、洗浄剤残渣が出ないようにしてください。
水系洗浄剤をご使用の場合、純水で充分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。
＊ その他の洗浄については弊社技術部門へお問い合わせください。

12.9 保管、運搬

保管期間	納入後、12 か月以内にご使用ください。 なお、12 か月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。
保管方法	・当製品は、温度－10℃～＋40℃、相対湿度 15%～85%で、かつ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。 当製品は、硫黄、塩素ガス、酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、はんだ付け性不良が生じる原因となります。 ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。 ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管はお避けください。 ・バルクの状態での保管はお避けください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、カケや断線を生じることがあります。 ・直接外気に触れるような製品だけの裸保管はお避けください。
運搬	過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12.10 樹脂コーティング(防湿コーティングを含む)

製品を樹脂でコーティングすると、電気特性が変化する場合があります。
また、使用する樹脂、塗布形状あるいは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線するおそれがあります。
場合によっては、不純物や加水分解性塩素などにより導体が腐食し断線するおそれもあります。
樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を充分に実施ください。

12.11 マウンタ搭載条件

ご使用のマウンタの搭載条件を確認のうえ、搭載してください。
製品に適していない搭載条件(ノズル、設備条件等)を使用すると、吸着ミスや吸着位置ズレ、製品へのダメージが発生する可能性があります。

12.12 使用環境について

特性劣化を引き起こす可能性がありますので、次のような環境条件でのご使用はお避けください。
(1)酸、アルカリ、ハロゲン、その他有機ガスなどの腐食性ガス雰囲気中(潮風、Cl2、H2S、NH3、SO2、NO2 など)
(2)有機溶剤などの液体がかかる場所
(3)急激な温湿度の変化があり容易に結露する場所

12.13 実装密度について

当製品を、発熱を伴う部品の近くに配置する場合、充分な放熱対策をとってください。
他の部品から受ける熱が大きい場合、当製品の特性が損なわれ、回路の動作不良や実装部の劣化を引き起こす場合があります。他の部品から受ける熱が加わる場合においても必ず当製品の定格使用温度の上限以下でご使用ください。

12.14 製品の取り扱い

・断線防止のため、製品の巻線部分および電極部分にはピンセットなど鋭利な物体や清掃用ブラシの毛先など他の物体をあてないでください。
・コアの破損防止のため、実装基板上の製品には他の物体などで衝撃を加えないでください。

13. ⚠お願い

①ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価してください。
②当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないでください。
③当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。